

Transportgeräte




Muldenkipper

- ▶ Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
- ▶ Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
- ▶ Trittleich und Kippsicherung, Rohrschiebegriff.
- ▶ Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, bzw. anthrazitgrau RAL 7016.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, 750 kg Tragkraft. Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, 800 kg Tragkraft. Naben mit Rillenkugellager.

Inkl. Ablasshahn:

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z. B. als Spänebehälter einsetzbar.

Serienmäßig mit
TOTALSTOP-Zentralbremssystem.

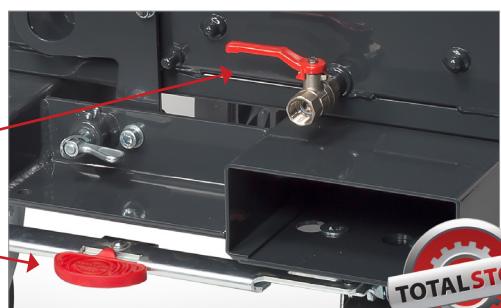

Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkanten-höhe mm	Eigenge-wicht kg	Bestell-Nr. brillantblau	Bestell-Nr. anthrazitgrau
250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	4701A	4701A-7016
450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	4702A	4702A-7016
600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95	4703A	4703A-7016
800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118	4704A	4704A-7016



Schiebebügelwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- ▶ Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Nabenhügel mit Rillenkugellager.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigenge- wicht kg	
25001400	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	24	
25011401	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	30	
25021402	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	33	
25031403	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	38	



Tischwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- ▶ Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Nabenhügel mit Rillenkugellager.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigenge- wicht kg	
24001400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	38	
24011401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	50	
24021402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	55	
24031403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	64	