


## Transportgeräte

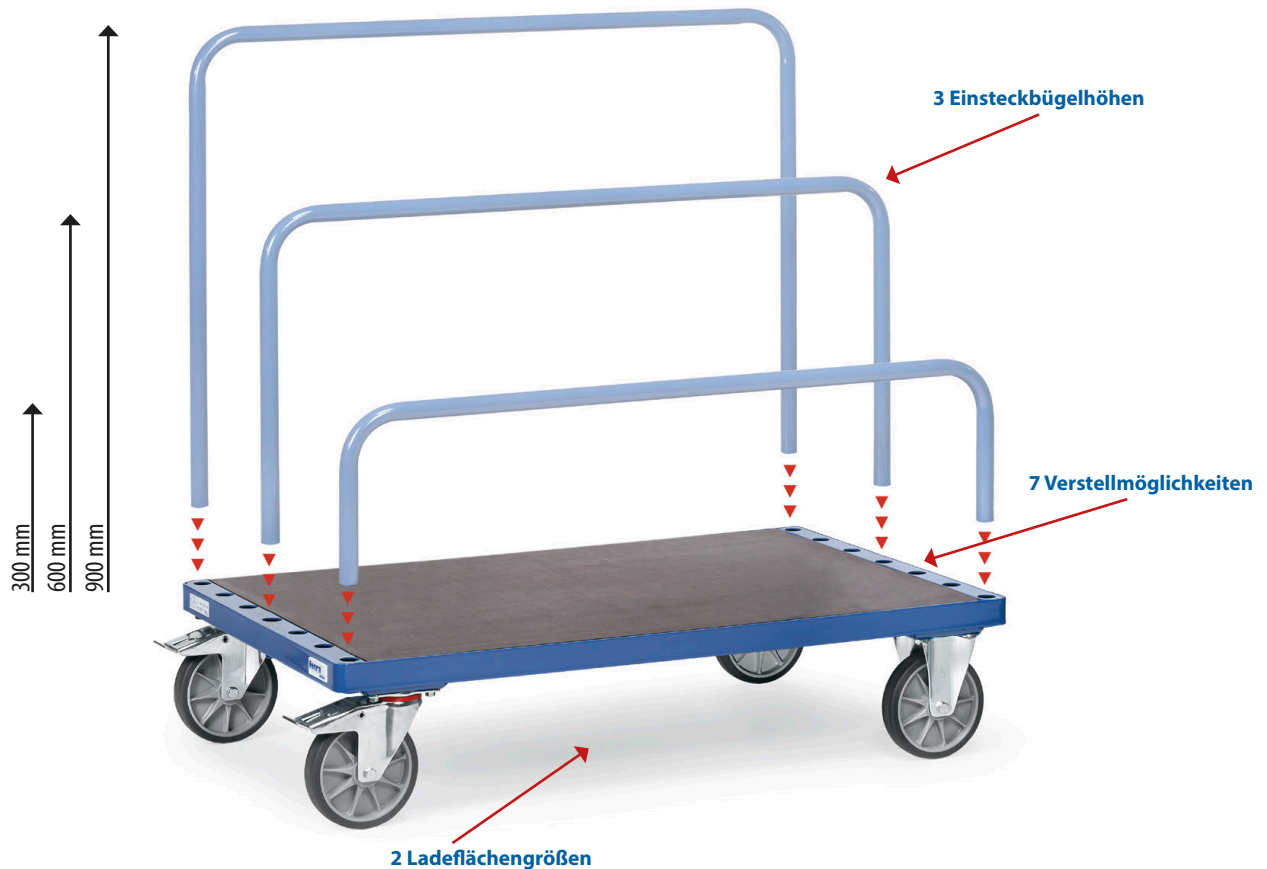

Bestell-Nr. Einsteckbügel	Länge mm	Höhe mm	Eigengewicht kg
3012	1200	300	5
6012	1200	600	6
9012	1200	900	7,5
3016	1600	300	6
6016	1600	600	7
9016	1600	900	8,5

Bestell-Nr. Plattenwagen	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
4463	750	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	51
4465	750	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	57

### Plattenwagen

- ▶ Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Siebdruckplatte.
- ▶ 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. **Lieferung ohne Bügel.** Bügelabstand licht 90 mm.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller.
- ▶ TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
- ▶ Ladeflächenhöhe: 295 mm



## Plattenkarren

- ▶ Plattenkarren zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.
- ▶ Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
- ▶ Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.
- ▶ 2 Stützrollen 50 mm Ø.
- ▶ Zerlegte Anlieferung.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaße L x B mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
1075	400	1430	500 x 200	680	250 x 60	-	18
1076	350	1440	500 x 200	680	-	260 x 85	16

- ▶ Maximale Klemmbreite 0-60 mm.



## Plattenroller

- ▶ Plattenroller mit Klemmbacken. Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
- ▶ Klemmfläche mit Filzbelag. Räder wahlweise Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
- ▶ Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaße L x B mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
4155	250	305	300 x 60	305	250 x 56	-	8
4156	250	305	300 x 60	305	-	260 x 85	6
4157	250	307	300 x 95	340	250 x 56	-	8
4158	250	307	300 x 95	340	-	260 x 85	6