


Transportgeräte

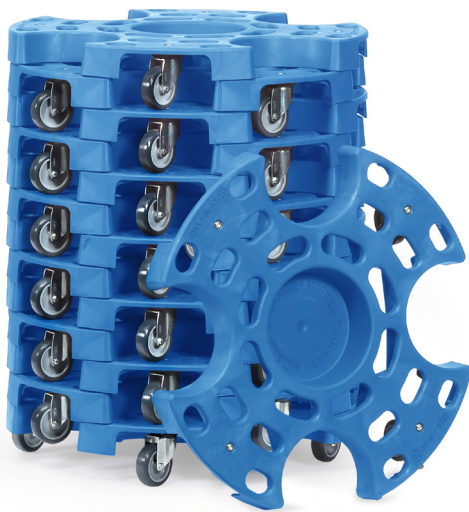

Mit Reifenkarre kompatibel

Reifenroller „TYRE TROLLEY“

- ▶ Cleverer Roller für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen.
- ▶ Einfach und sicher stapelbar und kompatibel mit den fetra-Reifenkarren.
- ▶ Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen.

Transportroller für Räder und Reifen in normaler Größe, mit 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, eine davon mit Feststeller.

Alternativ:

Transportroller für große Räder und Reifen wie z. B. von SUVs, mit 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung, eine davon mit Feststeller. Rollen mit größeren Rädern ermöglichen Transporte auf unebenen Flächen.

Praktische Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen.



4546



4547



Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Bereifung	Durchmesser mm	Höhe mm	Eigengewicht kg				
4546	120	75	TPE	630	110	3,7				
4547	180	100	Vollgummi	700	140	6,3				



Reifenkarren

- ▶ Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt.
- ▶ Räder mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager.
- ▶ Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen aus Stahlrohr.
- ▶ Direkte Aufnahme von Reifen- und Räderstapel.
- ▶ Mit Anlaufrollen „A“ für ein flüssigeres Aufnehmen und Absetzen der Räder.



Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Für Reifengröße mm	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Eigengewicht kg	
2033	200	450 – 750	1510	575	500 – 885	730	24,5	
2033A	200	450 – 750	1510	575	500 – 885	730	25	
2035	200	450 – 860	1510	660	500 – 945	730	25,5	
2035A	200	450 – 860	1510	660	500 – 945	730	26	



Reifenwagen

- ▶ Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.
- ▶ 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- ▶ **Oder** in verstärkter Ausführung für höhere Beanspruchung, z. B. als Boxenwagen.
- ▶ Lenkrollen mit Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
4586	250	160	1420 x 600	1540 x 670 x 1725	40	
4588	500	200	1860 x 618	1991 x 671 x 1671	62	