

Achtung! Neue Anforderungen in der Sicherheitskennzeichnung Prüfen Sie Ihre Rettungs- und Brandschutzkennzeichnung

Mit Erscheinen der neuen Ausgaben der ASR 2.3 Fluchtwege und Notausgänge und ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung im März 2022 erhöhen sich die Anforderungen in der Sicherheitskennzeichnung.

1. Alle Rettungs- und Brandschutzzeichen müssen nun mindestens langnachleuchtend sein. (bisher galt dies nur für Rettungs- und Brandschutzschilder auf Flucht- und Rettungswegen)
2. Die langnachleuchtenden Sicherheitszeichen müssen mindestens den Anforderungen der **DIN 67510-1:2020-05 – Klasse C** – entsprechen.


Mit Rettungs- und Brandschutzschildern in der Qualität **SafetyMarking HI 150** waren und sind Sie immer auf der sicheren Seite. Schon seit Markteinführung der **SafetyMarking HI 150** Rettungs- und Brandschutzschilder im Jahr 2015 entsprechen diese der **DIN 67510-1 Klasse C**, und liegen damit weit über den Leuchtdichtewerten der überwiegenden Anzahl marktüblicher langnachleuchtender Rettungs- und Brandschutzschilder, welche lediglich Leuchtdichtewerte der **DIN 67510-1 Klasse A oder B** aufweisen, und für die Sicherheitskennzeichnung nicht mehr einsetzbar sind.



WICHTIGE INFORMATION!

Kurzanleitung zum Check Ihrer Rettungs- und Brandschutzkennzeichnung

Prüfen Sie anhand der erforderlichen Produktkennzeichnung auf Ihren Rettungs- und Brandschutzschildern die Leuchtdichteigenschaften.

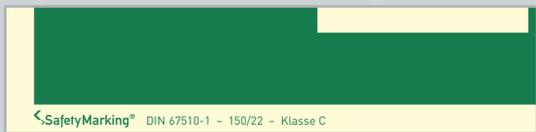

z.B. SafetyMarking DIN 67510-1 – 150/22 – Klasse C

Der Wert 150 beschreibt den 10 Minutenwert in mcd/m² Herstellmessung nach DIN 67510-1.

Der Wert 22 beschreibt den 60 Minutenwert in mcd/m² Herstellmessung nach DIN 67510-1.



**Sollte ein Austausch erforderlich sein – sprechen Sie uns an
– wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Tel. +49 2262 692400**

Mindestanforderung der Klasse C nach DIN 67510-1 140 / 20

Prüfparameter	Ergebnis
Rettungs- und Brandschutzschilder gekauft bei signsafety ab 2015 SafetyMarking DIN 67510 150/22 oder SafetyMarking DIN 67510-1 – 150/22 – Klasse C	✓
Rettungs- und Brandschutzzeichen nicht langnachleuchtend	✗
Die Produktkennzeichnung Ihrer langnachleuchtenden Rettungs- und Brandschutzschilder enthält keine Produktkennzeichnung	✗
Die Produktkennzeichnung Ihrer langnachleuchtenden Rettungs- und Brandschutzschilder enthält nur den Hinweis Name/Marke DIN 67510 (z.B. XXXX DIN 67510)	✗
Die Produktkennzeichnung Ihrer langnachleuchtenden Rettungs- und Brandschutzschilder enthält einen 10-Minutenwert < 140 oder einen 60-Minutenwert < 20 (z.B. XXXX DIN 67510 50/7)	✗